

Piastra antiscivolo BPE

Anti-skid plate BPE

CARATTERISTICHE

- Possibilità di carico fino a 10000 daN per ogni piastra.
- Ingombro in altezza ridotto.

MATERIALI

- Componente in gomma: elastomero Vibrostop.

APPLICAZIONI TIPICHE

- Presse - Macchine utensili - Gruppi di condizionamento - Macchine tessili.

INSTALLAZIONE

- Semplice appoggio tra antivibrante e macchina.
- Semplice appoggio a pavimento.



FEATURES

- Loading up to 10000 daN each plate.
- Low height.

MATERIALS


- Rubber component: Vibrostop elastomer.

TYPICAL APPLICATIONS

- Presses - Machine tool - Air conditioning units - Textil machines.

INSTALLATION

- Simple leaning between A.V. mounting and machine.
- Simple leaning to the floor.

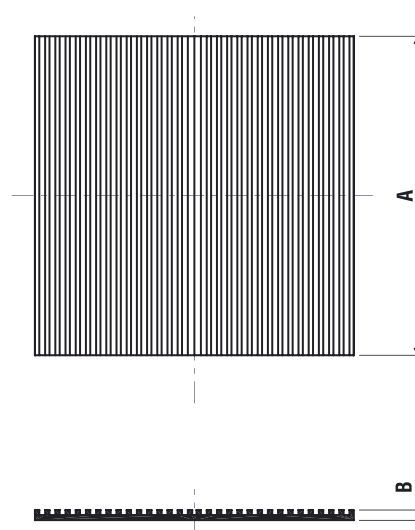

PORTATA LOAD				DIMENSIONI DIMENSIONS	
MESCOLA ALTA SENSIBILITA' HIGH SENSITIVITY		MESCOLA NORMALE NORMAL		A	B
DUREZZA HARDNESS 45° Sh	CARICO LOAD daN	DUREZZA HARDNESS 60° Sh	CARICO LOAD daN		
BPE/7/AS	1000-3000	BPE/7/N	3000-10000	220	7