

Vibrostop CONIC



CARATTERISTICHE *Features*

- Ampia gamma di portate: carichi da 1 a 40 daN.
- Basso valore della frequenza propria e conseguente elevato isolamento.

- *Large loads range: between 1 and 40 daN.*
- *Low natural frequency and consequent low transmissibility.*

MATERIALI *Materials*

- Componenti in gomma: elastomero Vibrostop.
- Componenti in metallo: acciaio con trattamento galvanico.

- *Rubber components: Vibrostop elastomer.*
- *Metal components: plated steel.*

APPLICAZIONI *Applications*


- Strumentazione - Motori - Pompe - Ventilatori - Compressori - Condizionatori.

- *Instrumentation - Engines - Pumps - Fans - Compressors - Air conditioning units.*

INSTALLAZIONE *Installation*

- Fissaggio tra antivibrante e macchina.
- Fissaggio al piano di appoggio.

- *Fixing between A.V. mounting and machinery*
- *Fixing to the mounting plate.*

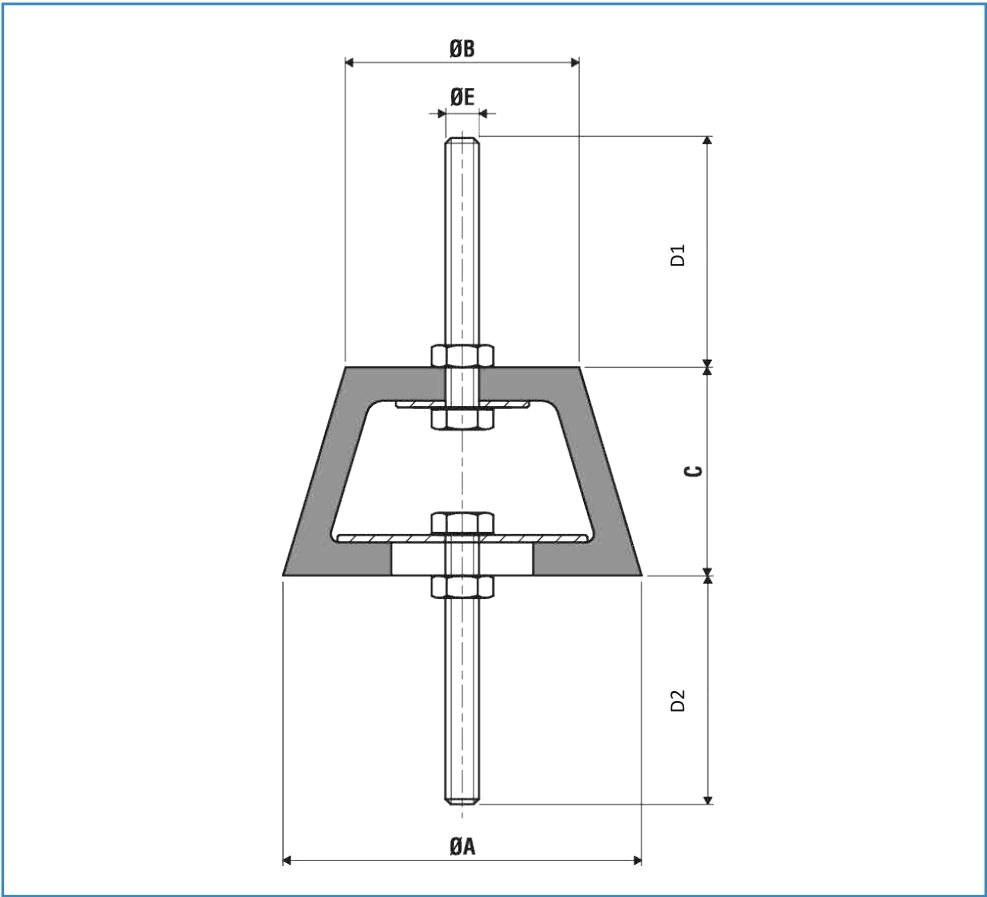







PORTATA LOAD				DIMENSIONI DIMENSIONS					
AS MESCOLA ALTA SESIBILITA' HIGH SENSITIVITY [45° Sh]		N MESCOLA NORMALE NORMAL [60° Sh]		ØA [mm]	ØB [mm]	C [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	E [mm]
TIPO Type	CARICO Load [daN]	TIPO Type	CARICO Load [daN]						
CONIC 2/AS	1 - 2	CONIC 2/N	2 - 5	23	16	14	8	10	M4
CONIC 3/AS	2 - 5	CONIC 3/N	5 - 10	32	22	16	15	15	M5
CONIC 4/AS	5 - 10	CONIC 4/N	10 - 15	37	24	20	23	21	M5
CONIC 5/AS	10 - 15	CONIC 5/N	15 - 20	43	29	25	28	19	M8
CONIC 6/AS	15 - 20	CONIC 6/N	20 - 30	55	37	30	28	23	M8
CONIC 7/AS	20 - 25	CONIC 7/N	30 - 40	60	40	40	40	27	M10

Dimensioni indicative

Dimensions for reference only

Diagrammi di carico

Load diagrams

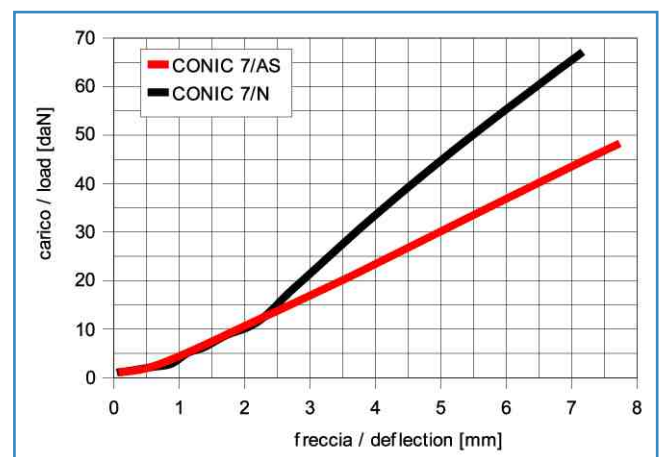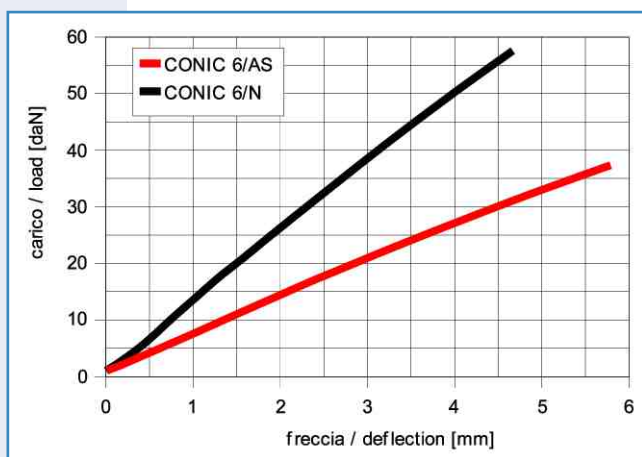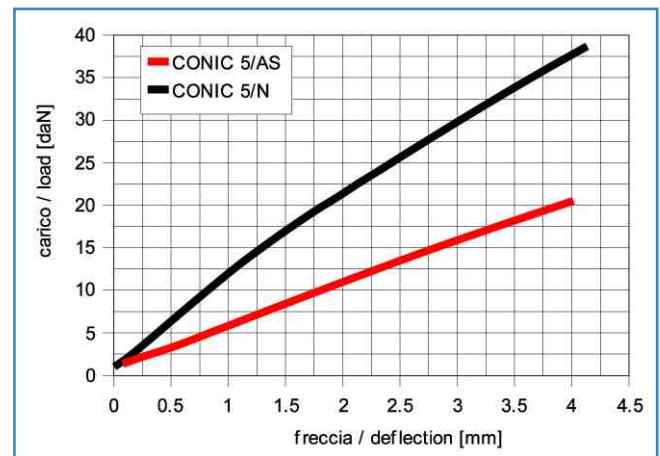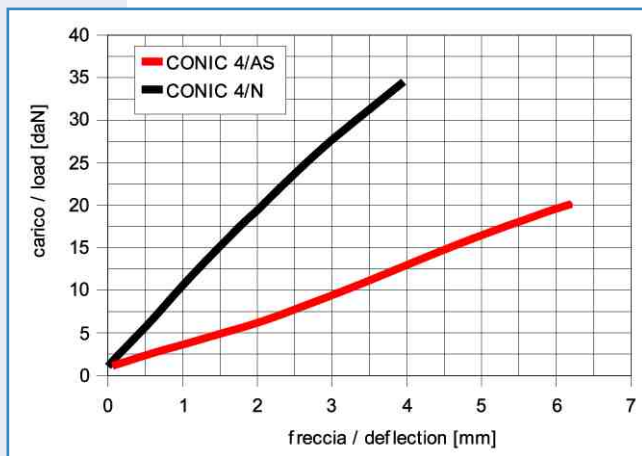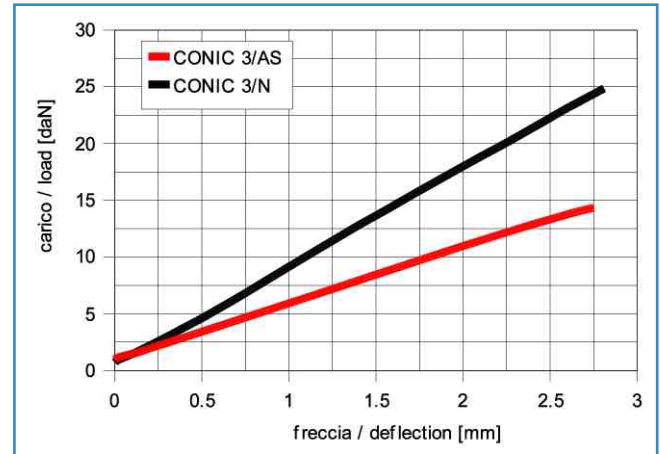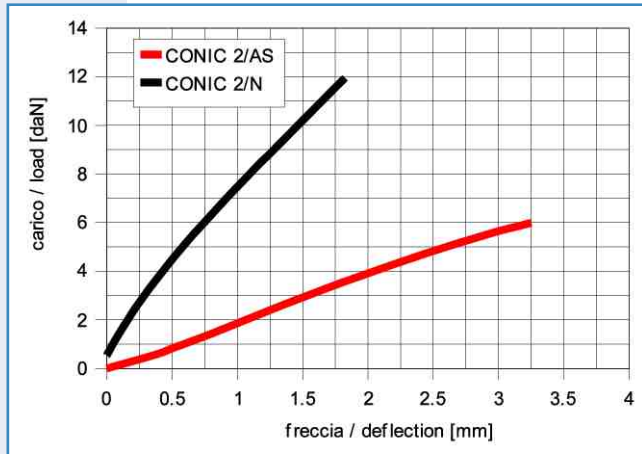

Curve caratteristiche indicative

Performance characteristics for reference only