


Vibrostop MOHANG

**FRECCIA
DI CEDIMENTO**
Deflection

10 - 25 mm

FREQUENZA PROPRIA
Natural Frequency

5 - 3.5 Hz

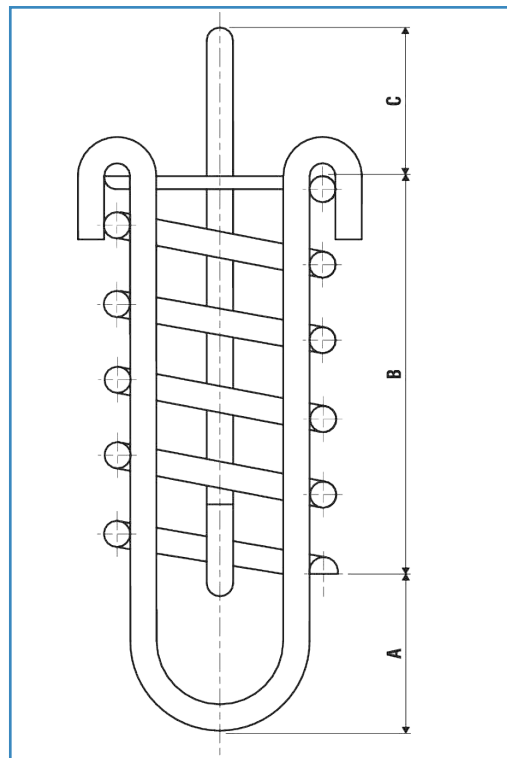

CARATTERISTICHE
Features

- Cedimento elevato sotto carico.
- Grande capacità di resistenza agli olii, alla corrosione, alle temperature.

- *Large deflection under load.*
- *High resistance against oils, corrosion, high temperatures.*

MATERIALI
Materials

- Molla: Acciaio C85 con vernice epossidica.
- Gancio: Acciaio Inox.

- *Spring: Steel C85 with epoxy paint.*
- *Hook: Stainless Steel.*

APPLICAZIONI
Applications

- Sospensione di impianti ed apparecchiature (canali, condizionatori, tubazioni).

- *Plants and machinery suspension (tubes, air conditioners, piping).*

INSTALLAZIONE
Installation

- Fissaggio tra macchinari e soffitto.

- *Fixing between ceiling and machinery.*

MODELLO TYPE	PORTATA LOAD [daN]	COSTANTE ELASTICA ELASTIC CONSTANT K [daN/mm]	A	B	C
M12	12	0,6	40	65	40
M20	20	1,0	40	65	40
M32	32	1,6	40	65	40
M 50	50	2,0	20	90	20
M 100	100	4,0	20	90	20
M 170	170	6,8	20	90	20