

Vibrostop Z-REG



CARATTERISTICHE *Features*

- Possibilità di carico da 300 a 4000 daN.
- Regolazione di livello.
- Cappuccio metallico a protezione dell'elastomero.

- *Loading between 300 to 4000 daN.*
- *Level adjustment.*
- *Cap to shelter elastomer.*

MATERIALI *Materials*

- Componenti in gomma: gomma NR
- Componenti in metallo: acciaio con trattamento galvanico.

- *Rubber components: rubber NR*
- *Metal components: plated steel.*

APPLICAZIONI *Applications*


- Macchine utensili - Gruppi di condizionamento - Motori - Pompe.

- *Machine tool - Air conditioning unit - Engines - Pumps.*

INSTALLAZIONE *Installation*

- Fissaggio tra macchina e antivibrante.
- Semplice appoggio a pavimento.

- *Fixing between machinery and A.V. mounting.*
- *Simple leaning to the floor.*

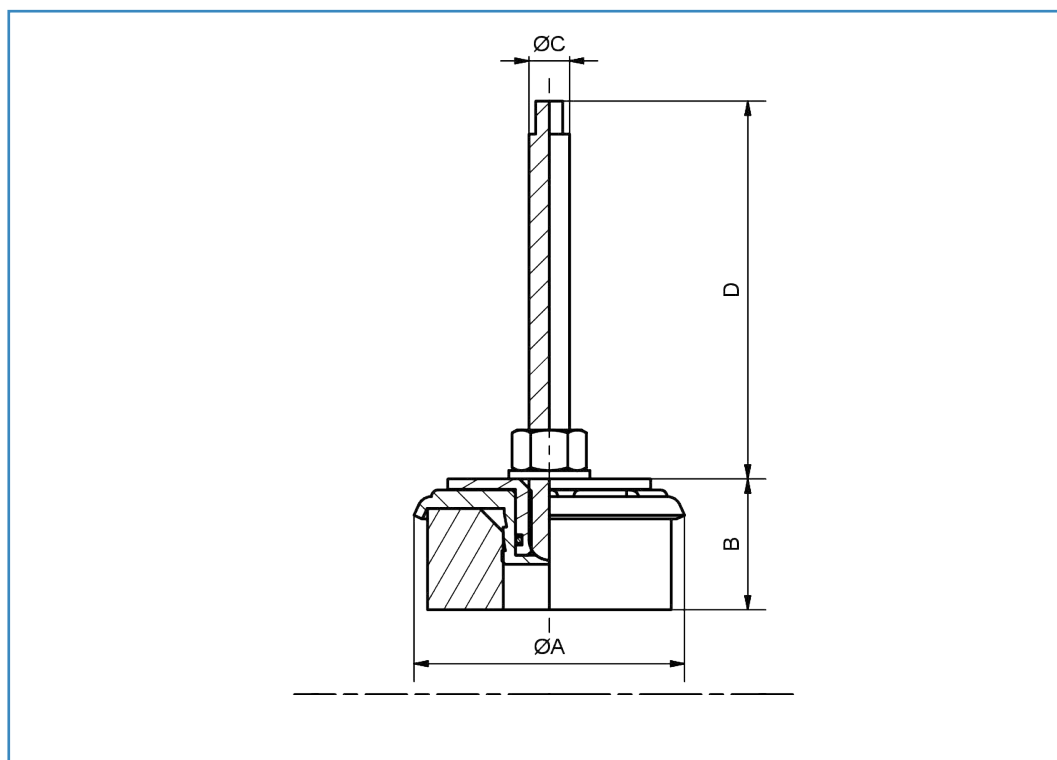

PORTATA LOAD		DIMENSIONI DIMENSIONS			
R MESCOLA ALTA RESISTENZA HIGH RESISTANCE [80° Sh]		ØA [mm]	B [mm]	ØC [mm]	D [mm]
TIPO Type	CARICO Load [daN]				
Z-REG 80	300 - 500	80	35 - 46	M12x1,25	min 87 max 98
Z-REG 120	500 - 1000	120	40 - 51	M16x1,5	min 93 max 104
Z-REG 160	1000 - 2000	160	min 50 max 63	M20x1,5	min 125 max 138
Z-REG 200	2000 - 4000	200	min 60 max 73	M20x1,5	min 125 max 138

Dimensioni indicative

Dimensions for reference only